



お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

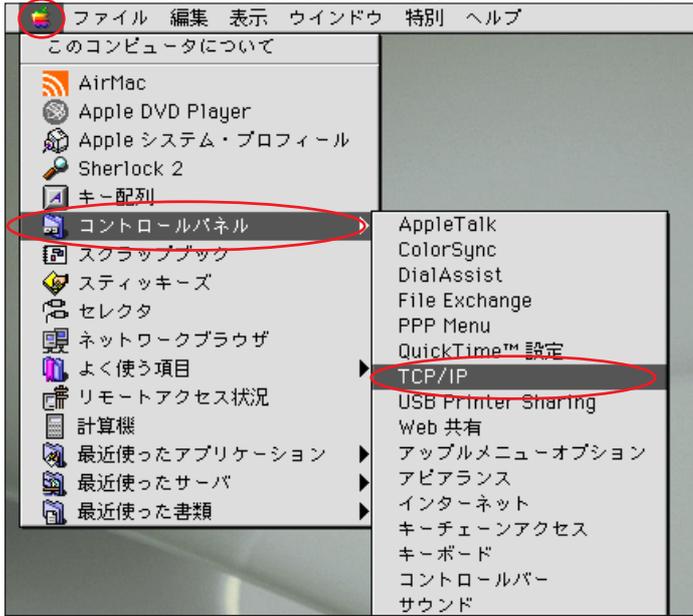

STEP1


接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP] の順でクリックします。

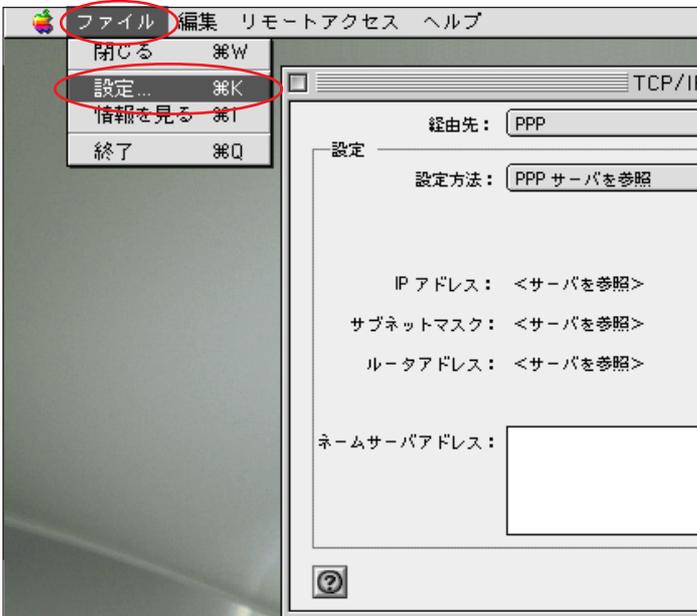

STEP2


メニューバーの [ファイル] [設定] の順でクリックします。

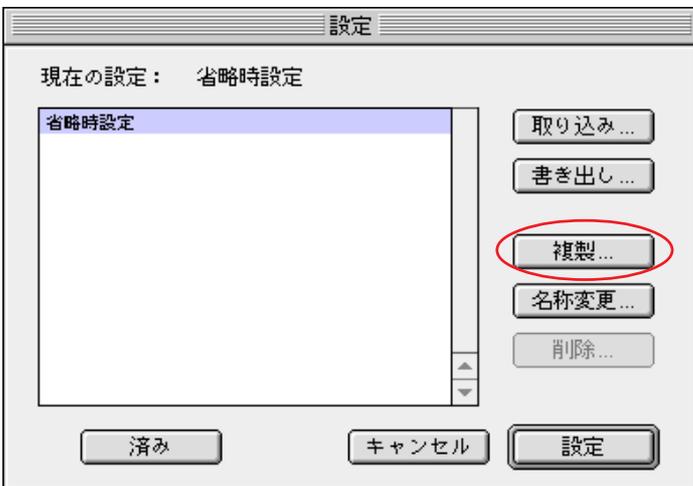

STEP3

[複製] をクリックします。


STEP4

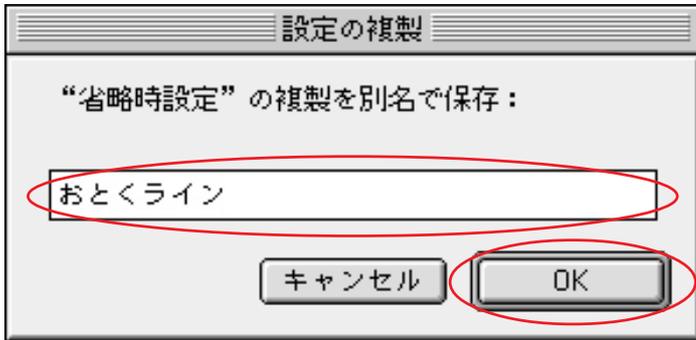

「任意の名前」(例：おとくライン)を入力します。


[OK] をクリックします。

STEP5

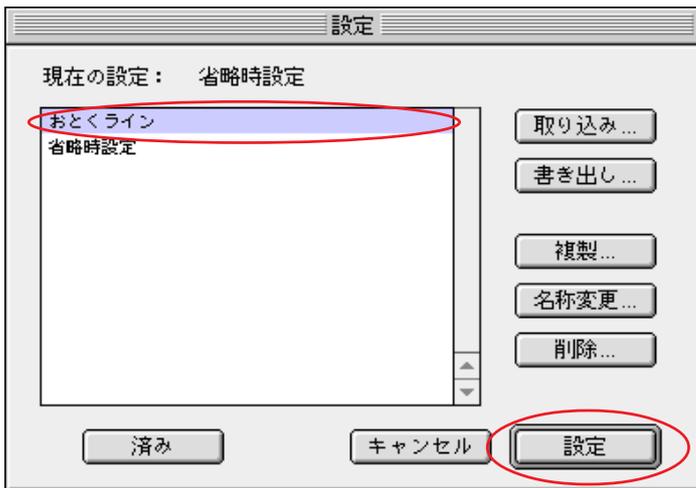

STEP4の「任意の名前」(例：おとくライン)を選択し、[設定] をクリックします。

STEP6

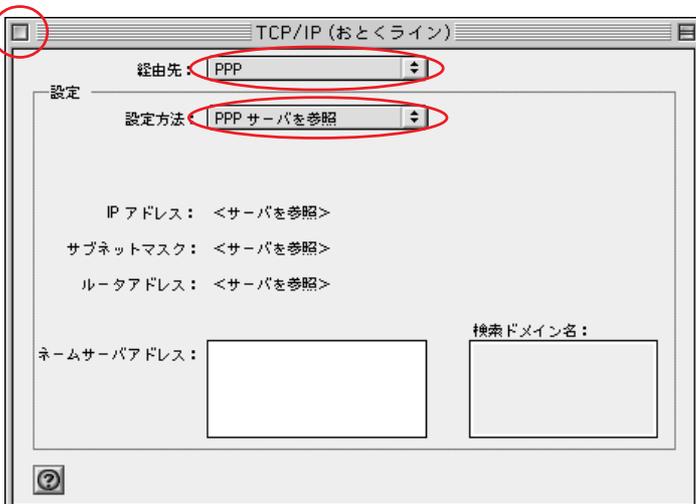


[経由先] は [PPP] [設定方法] は [PPP サーバを参照] を選択します。

[ネームサーバアドレス] [検索ドメイン名] は空欄で結構です。


画面左上の閉じるボタンをクリックします。

STEP7

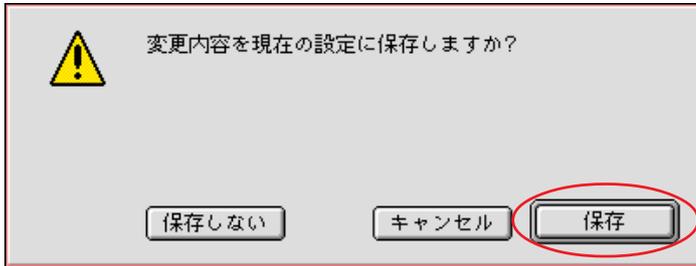

[保存] をクリックします。

STEP6で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

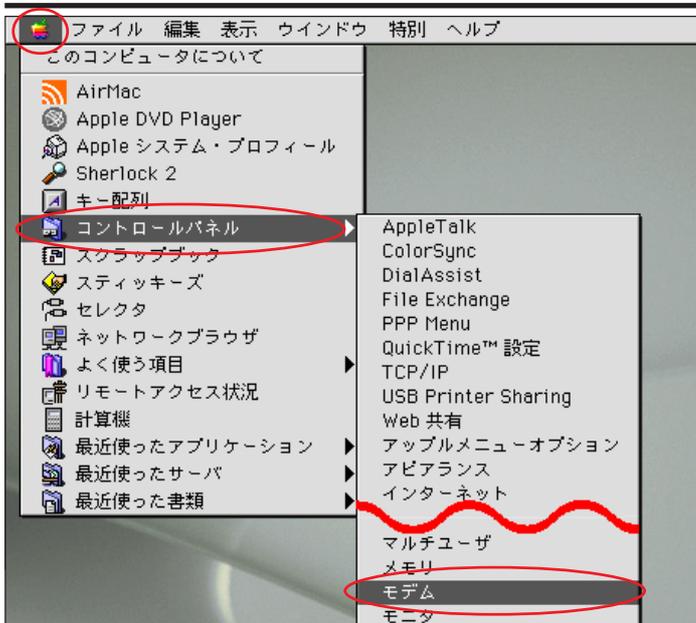

STEP8

[アップルメニュー] [コントロール
パネル] [モデム] の順でクリックし
ます。

STEP9

[経由先] は「**モデム及び TA が接続されているポート**」を選択します。

[**モデム**] は「**ご使用になるモデム及び TA**」を選択します。


お使いのモデムがこの中に入らない場合にはモデム付属の CCL ファイルをハードディスク内の [システムフォルダ] [機能拡張] [Modem Scripts] に入れ再起動し、やり直して下さい。

CCL ファイルにつきましては各モデムメーカーにお問い合わせ下さい。


[**ダイヤル**] はプッシュ回線は [**トーン**]
ダイヤル回線は [**パルス**] を選択します。

必要に応じて [**ダイアルトーンを無視**]
にチェックを入れます。

画面左上の閉じるボタンをクリックします。

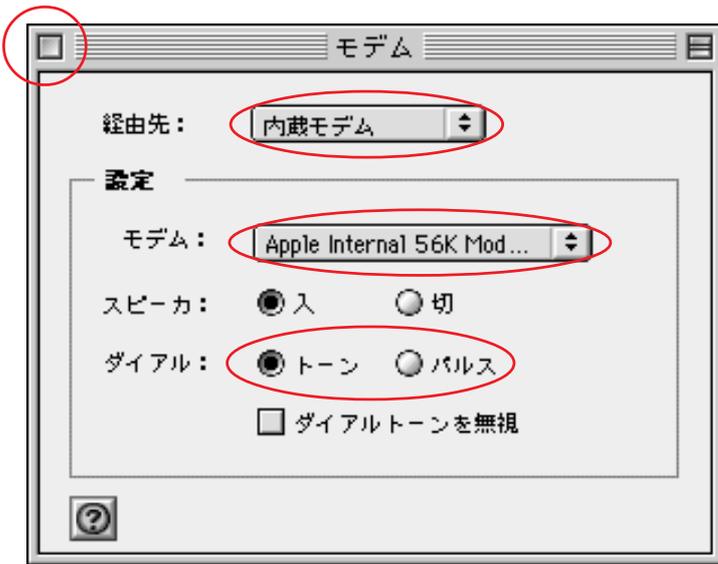


STEP10

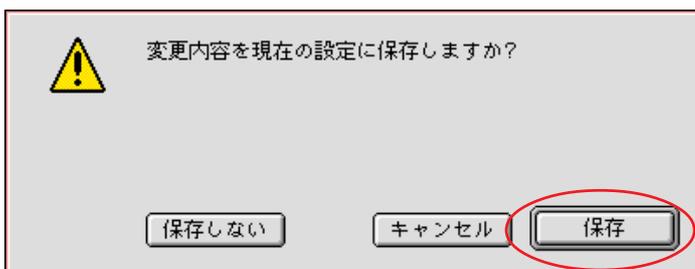


[**保存**] をクリックします。

STEP9 で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

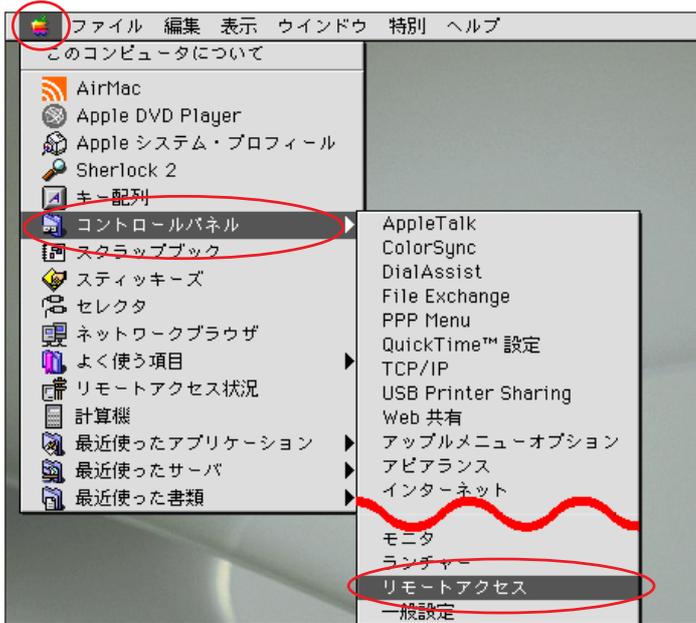


STEP11

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [リモートアクセス]の順でクリックします。

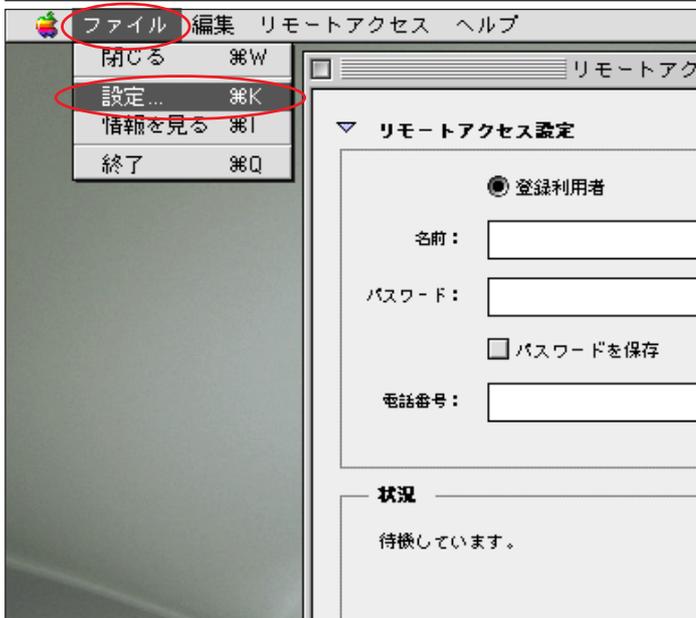

STEP12


メニューバーの[ファイル] [設定]の順でクリックします。

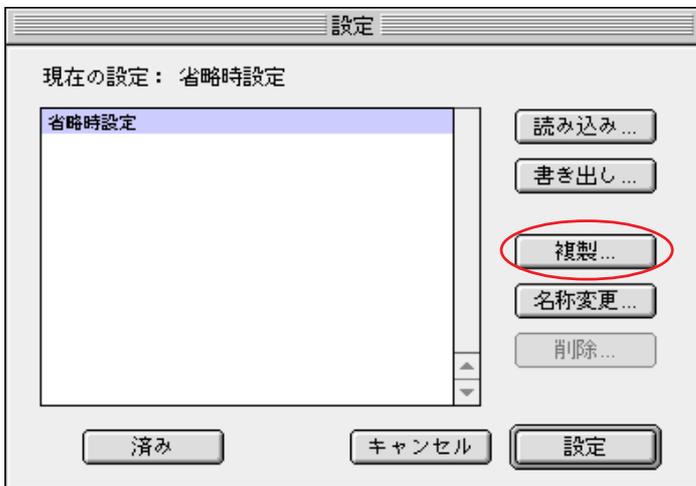

STEP13

[複製]をクリックします。


STEP14

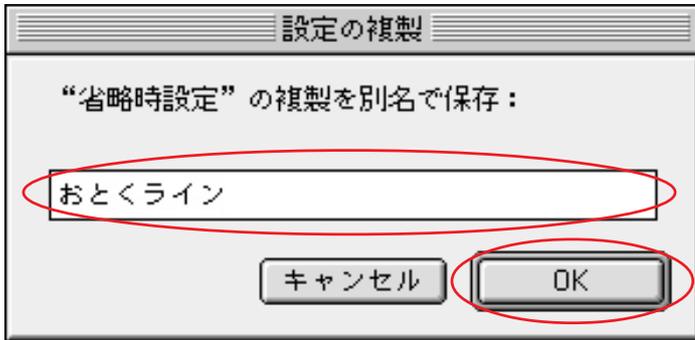

「任意の名前」(例：おとくライン)を入力します。


[OK] をクリックします。

STEP15

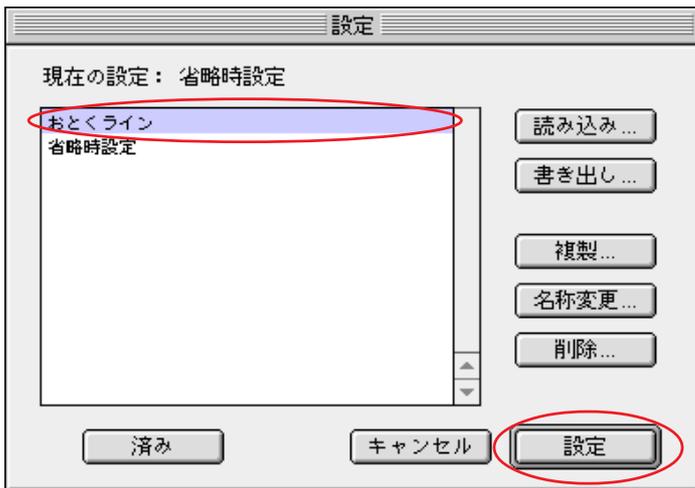

STEP14の「任意の名前」(例：おとくライン)を選択し、[設定] をクリックします。


STEP16

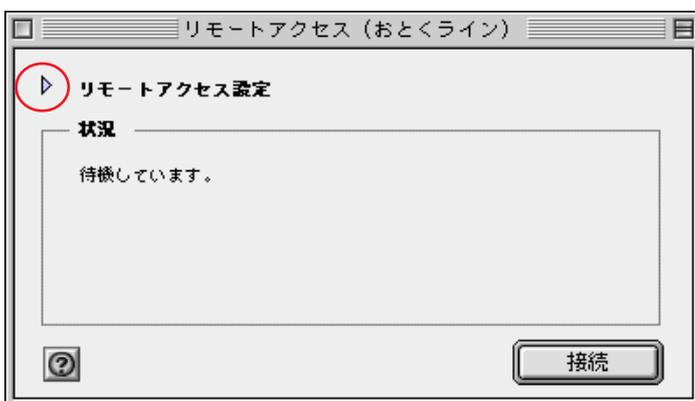

[リモートアクセス設定] の左側の三角ボタンをクリックすると全画面表示に切り替わります。

既に全画面で表示されている場合はSTEP17へお進みください。


STEP17

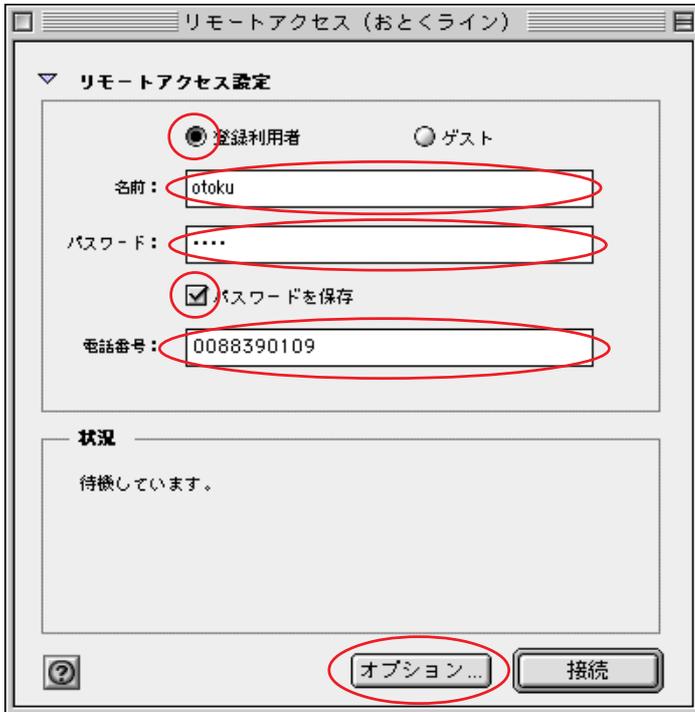

[登録利用者] にチェックを入れます。
[名前] に [otoku]、[パスワード] に [line] を入力し、[パスワードを保存] にチェックを入れます。
[電話番号] に「0088390109」を入力し、[オプション] をクリックします。


パスワードを入力すると「...」で表示されます。

STEP18

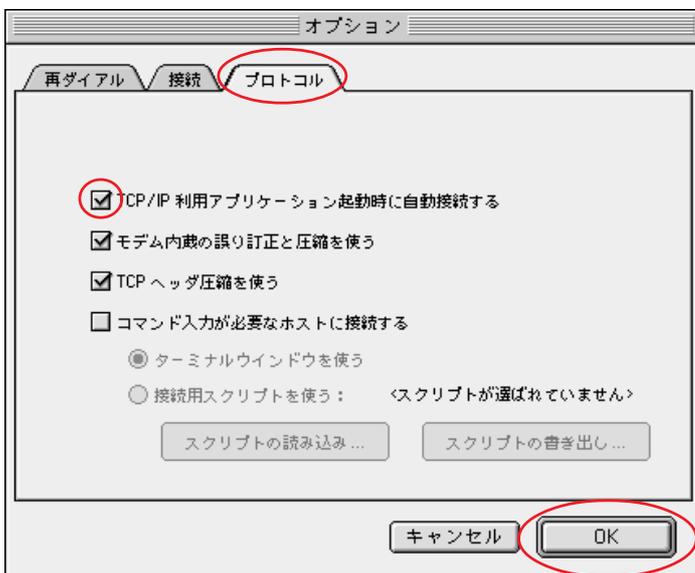

[プロトコル] をクリックします。
[TCP/IP 利用アプリケーション起動時に自動接続する] にチェックを入れます。
[OK] をクリックします。


チェックを入れるとブラウザやメールソフトを起動したときに自動的に接続されるようになります。

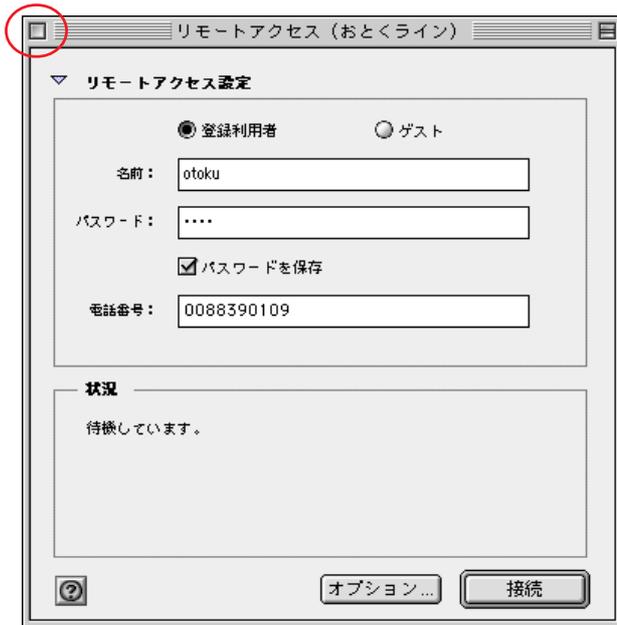

STEP19

リモートアクセスの画面に戻りましたら、画面左上の閉じるボタンをクリックします。


STEP20

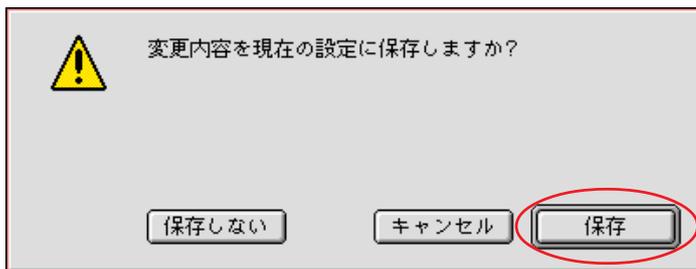

[保存] をクリックします。

STEP17で何も変更点がなかった場合にはこの画面は表示されません。

以上で接続設定は完了です。

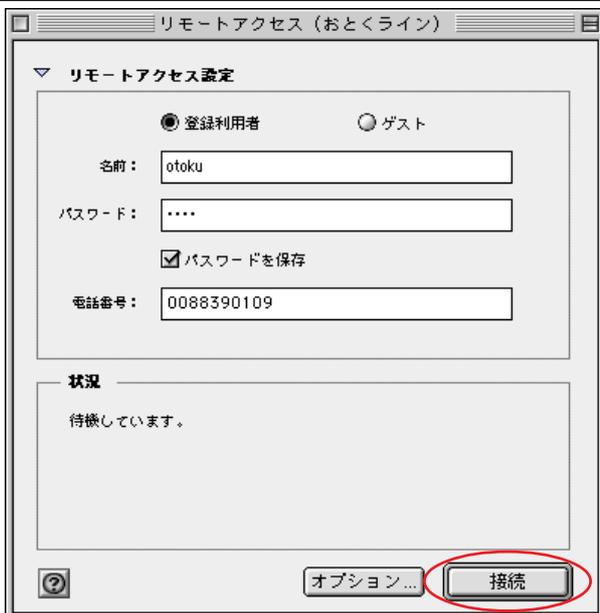


STEP21

接続の確認を行います。

[アップルメニュー] [コントロールパネル] [リモートアクセス] をクリックし [リモートアクセス] を開きます。

[接続] をクリックします。

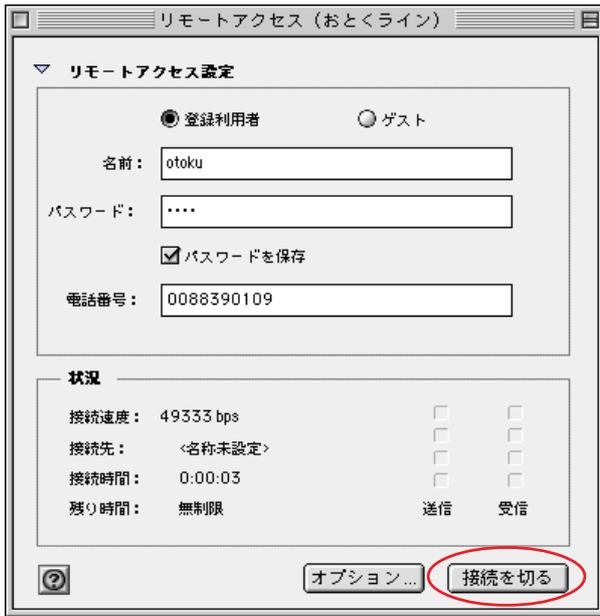

STEP22

接続が成功すると左図のような画面になります。

この状態のまま STEP23 へお進みください。

回線を切断される時は [**接続を切る**] をクリックします。



STEP23

お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了