

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。



STEP1


接続の設定を行います。

[アップルメニュー] [システム環境設定...] の順でクリックします。




STEP2

[ネットワーク] をクリックします。

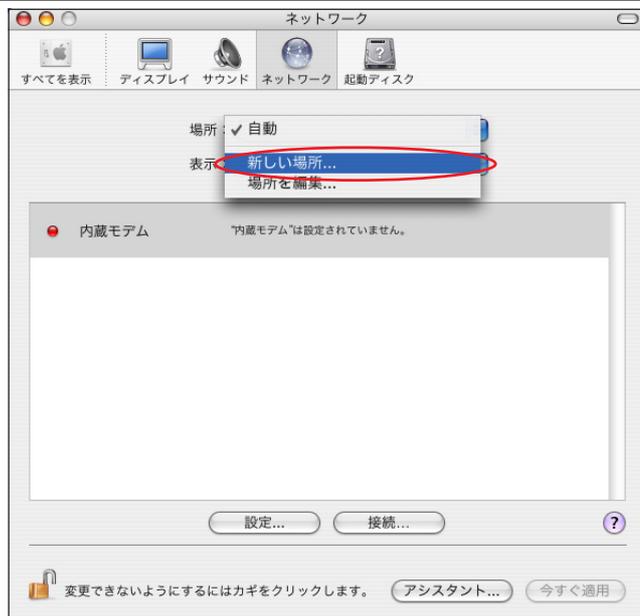

STEP3


[場所] は [新しい場所...] を選択します。

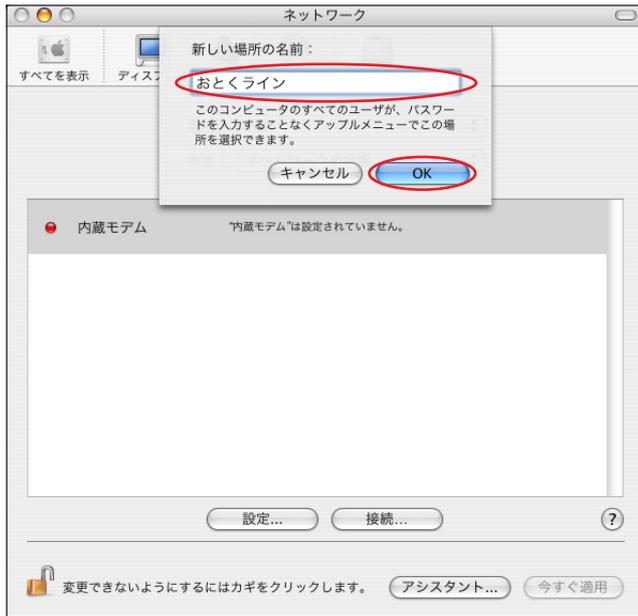

STEP4

[新しい場所の名前] に「任意の名前」
(例：おとくライン) を入力します。

[OK] をクリックします。

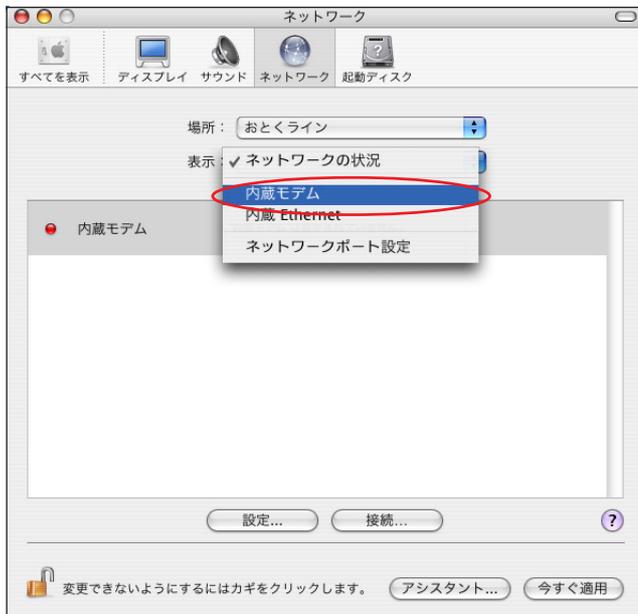

STEP5

[表示] は「モデム及びTA が接続され
ているポート」を選択します。

STEP6

[PPP] タブをクリックします。

[サービスプロバイダ] に「任意の名前」(例：おとくライン)を入力します。


[アカウント名] に「otoku」、[パスワード] に「line」を入力します。


[電話番号] には「0088390109」を入力します。

[パスワードを保存する] にチェックを入れます。

[PPP オプション] をクリックします。

パスワードを入力すると「...」で表示されます。

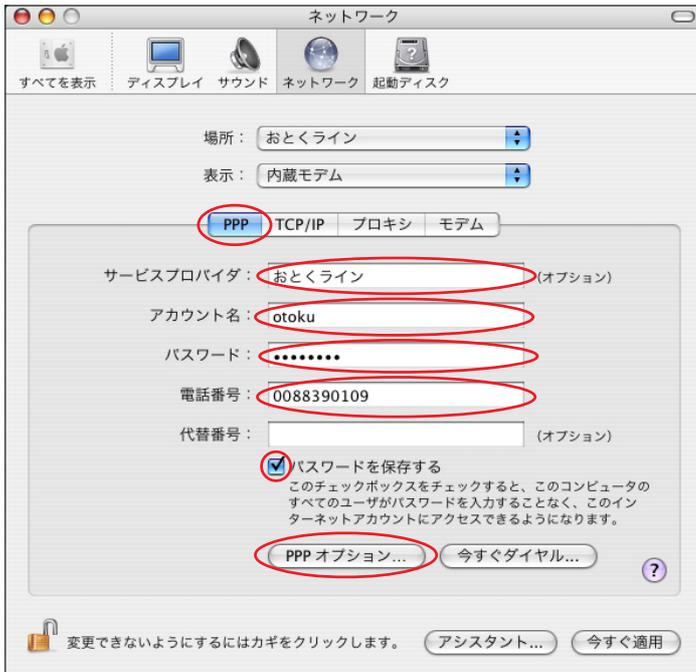

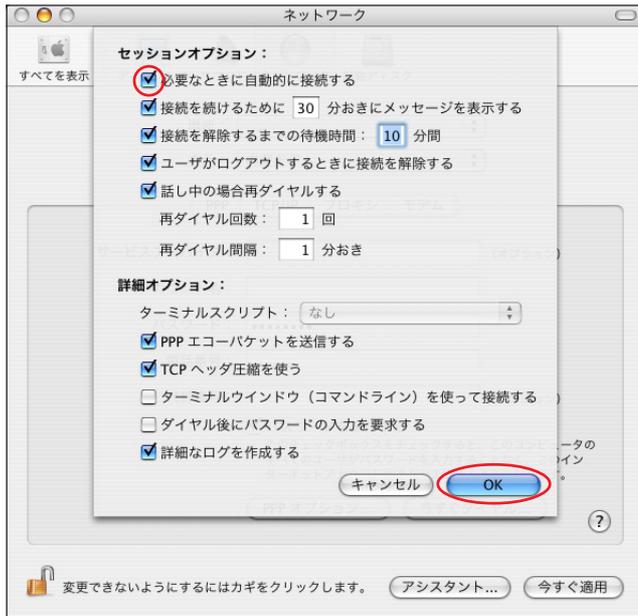


STEP7

[必要なときに自動的に接続する] に
チェックを入れます。

[OK] をクリックします。

チェックを入れるとブラウザやメールソフトを
起動したときに自動的に接続されるようになります。

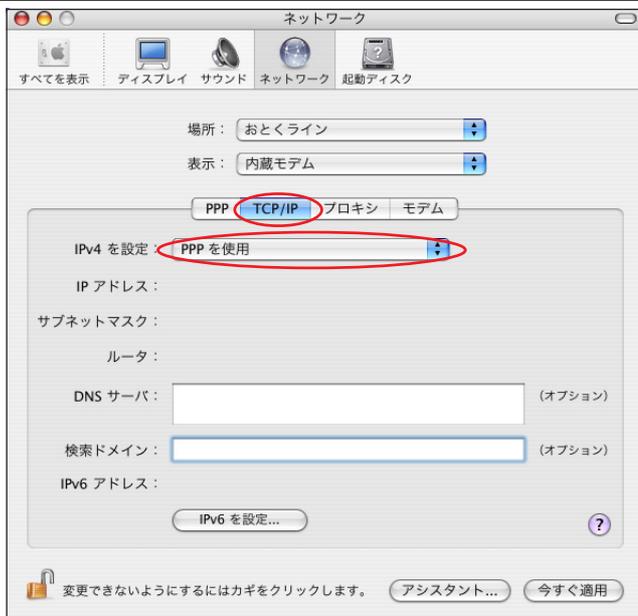

STEP8

[TCP/IP] タブをクリックします。

[IPv4 を設定] は [PPP を使用] を選択し
ます。

[DNS サーバ] [検索ドメイン] は空欄の
ままで結構です。

STEP9

[**モデム**] タブをクリックします。

[**モデム**] は「**ご使用になるモデム及びTA**」を選択します。

お使いのモデムがこの中不到的場合にはモデム付属のCCLファイルをハードディスク内の[ライブラリ] [Modem Scripts]に入れ再起動し、やり直して下さい。


CCLファイルにつきましては各モデムメーカー様にお問い合わせ下さい。


[**ダイヤル**] はプッシュ回線は[**トーン**]
ダイヤル回線は[**パルス**]を選択します。

必要に応じて [**電話をかける前に発信音を確認する**] にチェックを入れます。

[**メニューバーにモデムの状況を表示する**] にチェックを入れます。

[**今すぐ適用**] をクリックします。

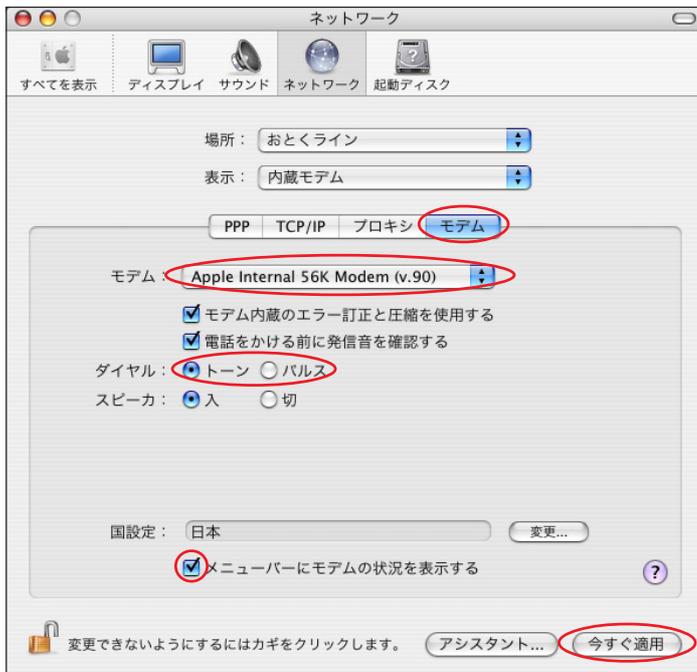

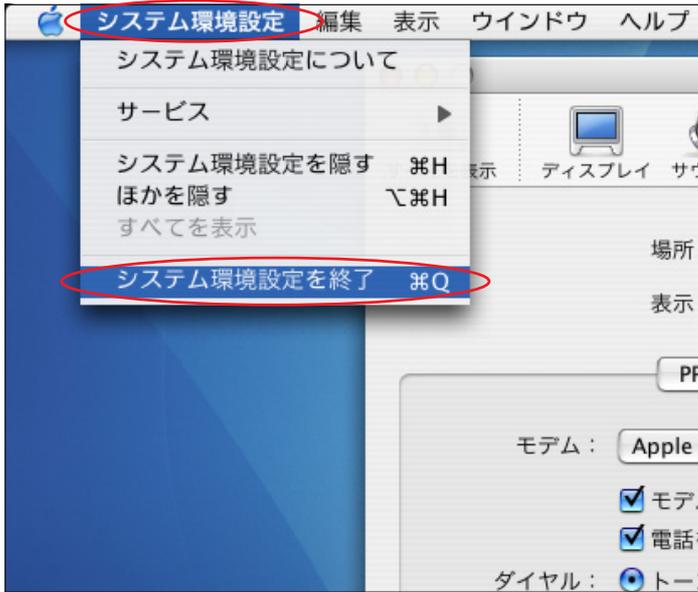

STEP10

[システム環境設定] [システム環境設定を終了] の順でクリックします。


以上で接続の設定は終了です。



STEP11

接続の確認を行います。


[モデムステータス] アイコンから [インターネット接続を開く...] をクリックします。

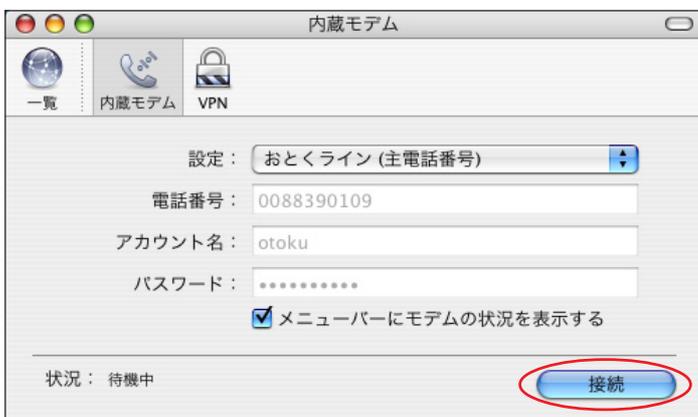

STEP12

ネットワークでの設定が表示されていることを確認します。


[接続] をクリックすると接続します。

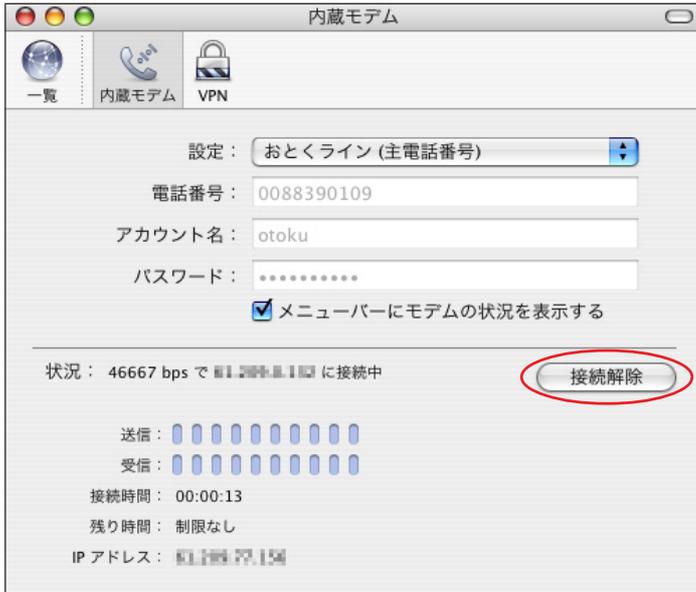

STEP13

接続が成功すると左図の画面になります。
この状態のまま STEP14 へお進みください。

切断する場合には、[**接続解除**] をクリックします。

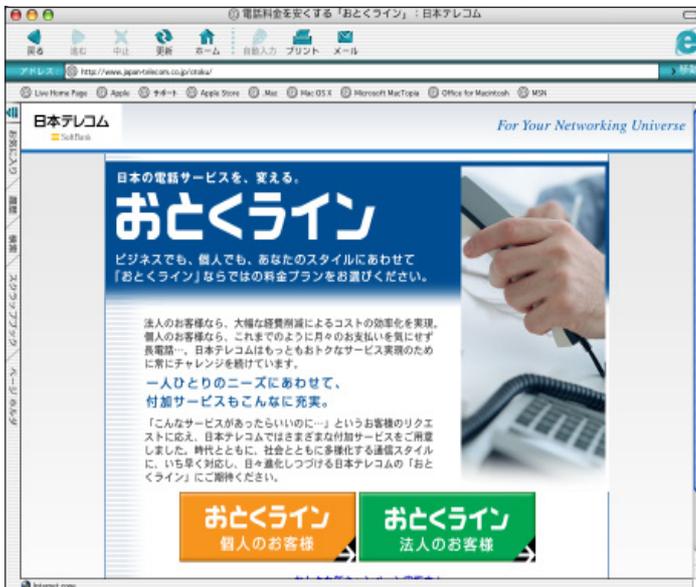

STEP14

お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了